

# Notice d'utilisation et de montage

## ✓ PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Pour déplacer la table, manipuler celle-ci par la vitre à l'horizontale. 2 personnes (face à face) sont nécessaires.  
Pour les passages exigus, manipuler la table par la vitre à la verticale. 2 personnes (face à face) sont nécessaires.

**Il est interdit de déplacer la table équipée de ses contrepoids.**

Avant tout déplacement, il est nécessaire de déposer ceux-ci (consulter le mode de montage).

Le nettoyage du bloc en béton se fait à l'éponge douce avec de l'eau froide ou tiède savonneuse uniquement. Ne pas utiliser d'outils ou produits abrasifs (notamment : crème récurrente, grattoir d'éponge, paille d'acier,...).

Le nettoyage de la vitre ne supporte pas de spécificité. Il est conseillé d'utiliser une éponge classique avec grattoir et du produit à vaisselle. Utiliser du nettoyant pour vitre en pulvérisateur avec du papier absorbant (« essuie-tout ») pour la finition.


## ✓ MONTAGE DES CONTREPOIDS

Le produit est livré avec 3 contrepoids en acier de 10 kg chacun.


Le montage de ces contrepoids permet une meilleure stabilité de la table. Il se réalise sans outil.

Ce montage est optionnel, la configuration de la table permettant un usage normal sans risque de basculement.


1. Positionner la table à son emplacement définitif.




2. Coucher la table sur le côté, vitre à la verticale. Manipuler la table par le bloc en béton.  
Utiliser éventuellement un résilient (polystyrène de l'emballage) afin de protéger la vitre du contact avec le sol.

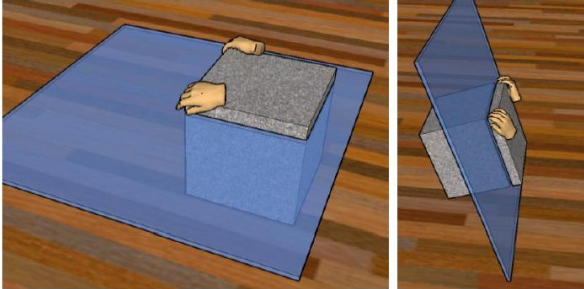


3. Introduire les 3 contrepoids sur la tige filetée à l'intérieur du bloc en béton

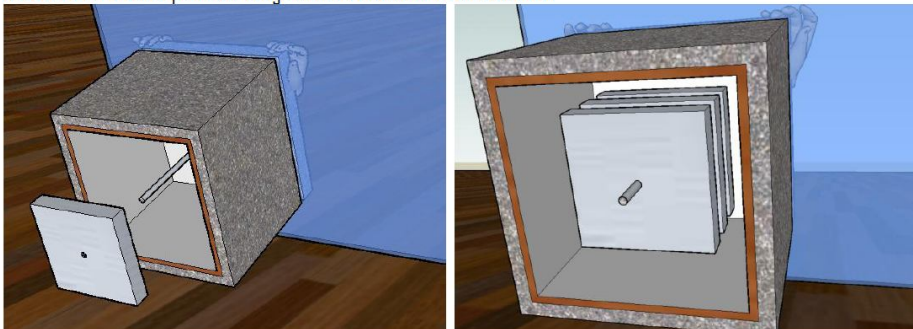

4. Verrouiller les contrepoids à l'aide de l'écrou papillon. Il n'est pas nécessaire de visser cet écrou complètement. Visser l'écrou sur environ 2 cm.

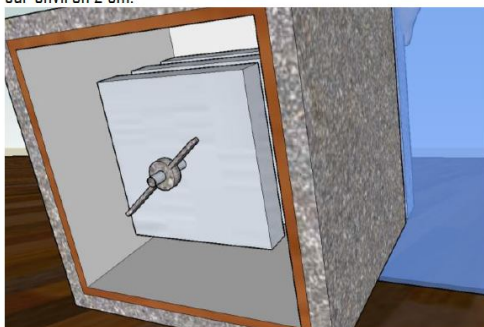

5. Remettre la table sur son pied, vitre à l'horizontale.  
**NE PAS MANIPULER LA TABLE PAR LA VITRE.** Manipuler la table par le bloc en béton.

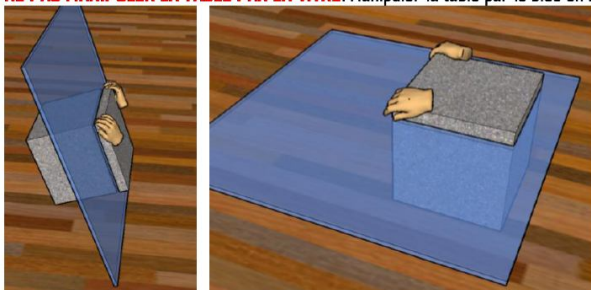

6. **Il est interdit de déplacer la table équipée de ses contrepoids.** Avant tout déplacement, il est nécessaire de déposer ceux-ci en réalisant les étapes précédentes en ordre inverse.